



Tekniske specifikationer MT-1106

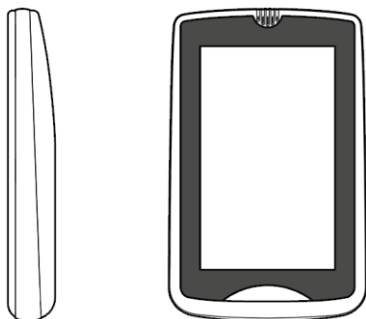

MT-1106

Højde: 15,2 cm.
 Bredde: 9,5 cm.
 Dybde: 2,3 cm.
 Vægt: 319 gr.

CPU: ARM 800 Mhz
 RAM: 512 MB
 Storage: 2-32 GB SD
 OS: Android™ 2.3
 802.11b/g/n (WiFi®)

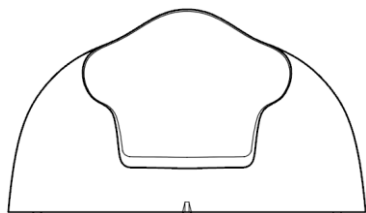

MT-1106 Docking

Højde: 10,1 cm.
 Bredde: 17,9 cm.
 Dybde: 8,6 cm.

- Tilslutning af Ethernet RJ45 (LAN).
- Opladning af MT og ekstra batteri.
- LED indikatorer som viser tilslutning og ladning.

Bluetooth®

- Bluetooth® 2.1 med Enhanced Data Rate
- A2DP til trådløse stereohovedtelefoner

Strømforbrug og batteri

- Genopladeligt litiumbatteri
- Kapacitet 4000 mAh
- Opladning via dockingstation
- Ekstra batteri oplades i integreret batterioplader i docking
- Strømforbrug pr. batteri: 6-8 timer v. normal brug
- Ladetid første opladning: 12 timer.
- Ladetid efterfølgende opladninger: 6 timer.

Farver og logo


- Sort eller hvid med sort eller hvidt bånd og Microting-logo (standard)
- Mulighed for farvetilpasning på MT-1106 og Docking
- Mulighed for eget logo under glas på MT-1106

Skærm

- Ridsefrit glas
- 5.0" Capacative Touch
- Opløsning 800 x 480 pixel

Lyd, video og kamera

- Lyd
 Afspilning: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3., wav, wma.
 Optagelse: .amr
- Video
 Afspilning: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv, .avi, .xvid
 Optagelse: .3gp
- Kamera
 3.1 megapixel
 LED-blitz

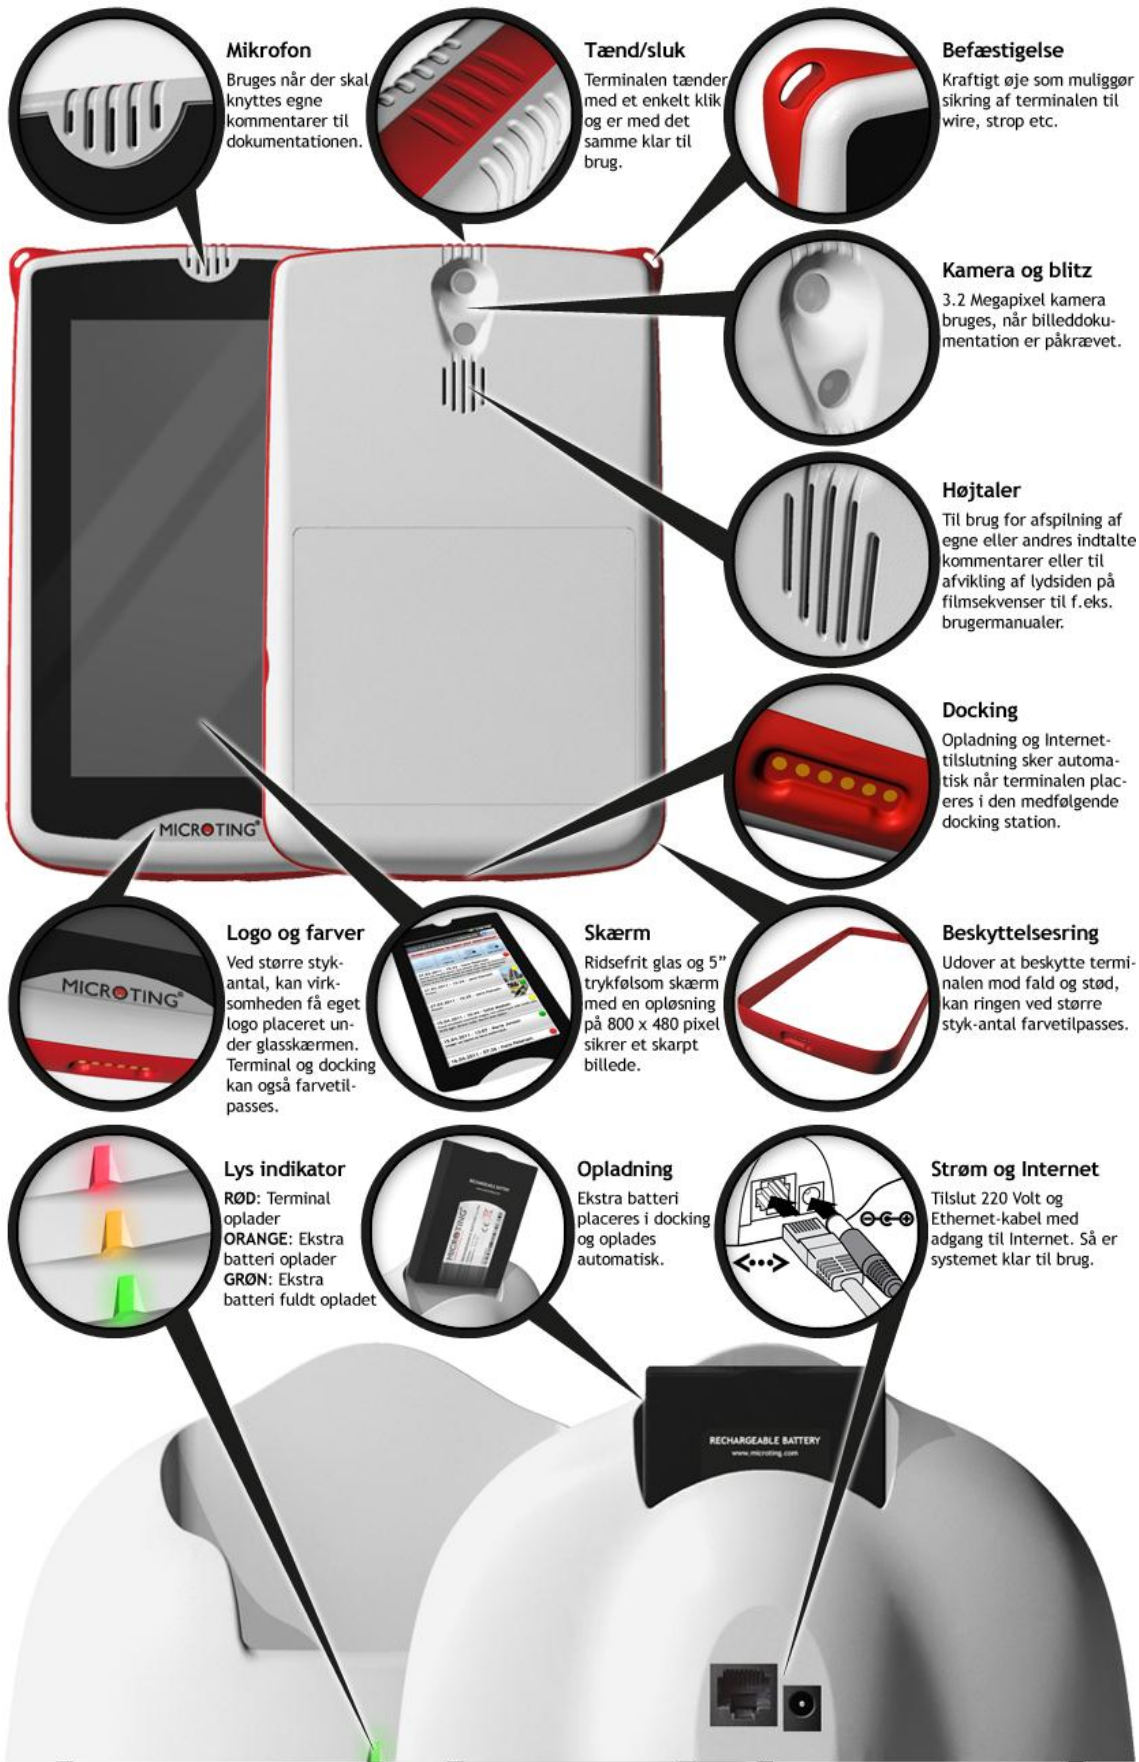

Mikrofon

Bruges når der skal knyttes egne kommentarer til dokumentationen.

Tænd/sluk

Terminalen tænder med et enkelt klik og er med det samme klar til brug.

Befæstigelse

Kraftigt øje som muliggør sikring af terminalen til wire, strop etc.

Kamera og blitz

3.2 Megapixel kamera bruges, når billedokumentation er påkrævet.

Højtaler

Til brug for afspilning af egne eller andres indtalte kommentarer eller til afvikling af lydssiden på filmsekvenser til f.eks. brugermanualer.

Docking

Opladning og Internettilslutning sker automatisk når terminalen placeres i den medfølgende docking station.

Logo og farver

Ved større styk-antal, kan virksomheden få eget logo placeret under glasskærmen. Terminal og docking kan også farvetilpasses.

Skærm

Ridsefrit glas og 5" trykfølsom skærm med en opløsning på 800 x 480 pixel sikrer et skarpt billede.

Beskyttelsesring

Udover at beskytte terminalen mod fald og stød, kan ringen ved større styk-antal farvetilpasses.

Lys indikator

RØD: Terminal oplader
ORANGE: Ekstra batteri oplader
GRØN: Ekstra batteri fuldt opladet

Opladning

Ekstra batteri placeres i docking og oplades automatisk.

Strøm og Internet

Tilslut 220 Volt og Ethernet-kabel med adgang til Internet. Så er systemet klar til brug.