


Rengøringsvejledning af MT-1106


Microting anbefaler at MT-1106 rengøres på følgende måde:

Start altid med at slukke for MT-1106 inden rengøring. Dette gøres ved at trykke kort på knappen øverst på MT-1106.

Kort tryk for at sætte MT-1106 i standby før rengøring.

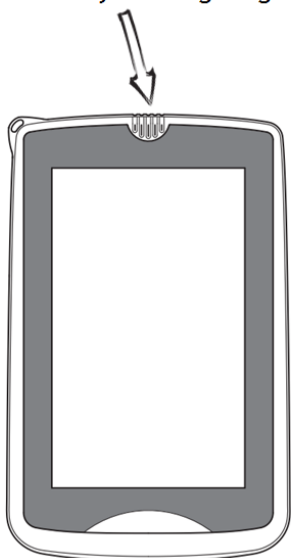

Ved rengøring, begræns væske ved mikrofonområdet.

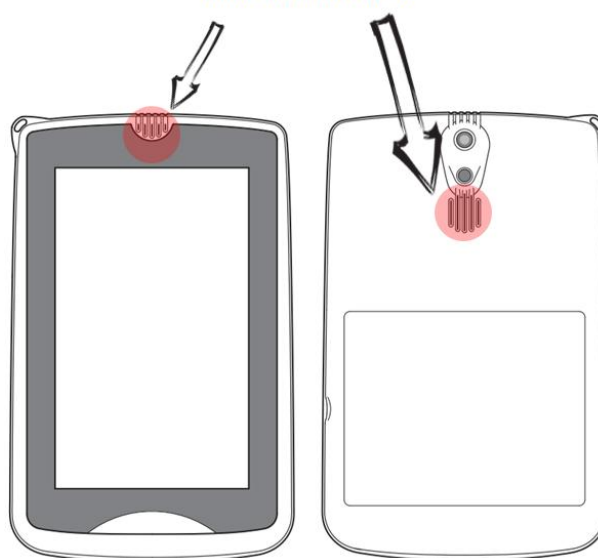

MT-1106 er ikke vandtæt, hvorfor der ikke må påføres væske direkte på MT-1106. Vær især opmærksom på mikrofonområderne for og bag på MT-1106.

Microting anbefaler, at der bruges en let fugtig (gerne med sprit), blød, fnugfri klud til rengøring af MT-1106.

Når rengøring er tilendebragt, tryk kort på standby-knap øverst på MT-1106, hvorefter dataindsamling kan påbegyndes.

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Microting på tlf. 66 11 10 66.